




アルミダイキャスト製フリーアクセスフロア
E-SQUARE パネル

日本を支える小さなチカラ

アルミダイキャスト製フリーアクセスフロア 「E-SQUAREパネル」の特徴

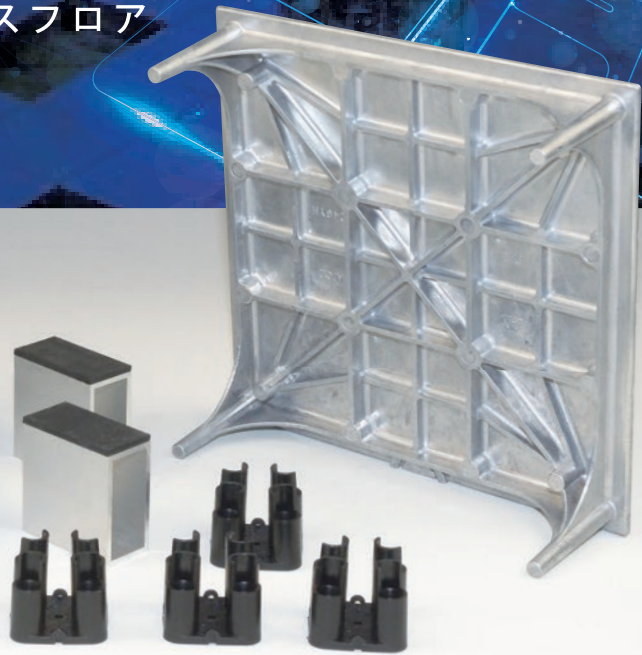


アルミ製なので軽い・劣化しない

サイズが小さく、軽量なため、建物に負担をかけません。
サイズ:165mm×165mm
重量:8kg/m² ※コンクリート・スチール製と比べて1/3の重量


経年変化による、床鳴り(ガタ、ゴト、ビシ)はしません。
地震に強く、耐久性・高強度の安心安全構造。もちろん不燃です。
キャットブーツが不陸(凹凸)を微調整し、地震による衝撃を吸収します。

快適な歩行感

E-SQUAREパネルは「165mm」と足のサイズより小さいため、一般的なOAフロアの上を歩行する際のドン・ドン等の太鼓現象が起こりません。
快適な歩行感が得られ、特に役員室などにおすすめです。



E-SQUAREパネル

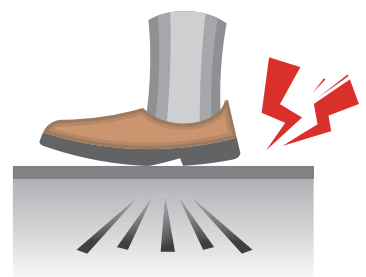

一般的なOAフロア

小さなチカラで
日本を支えるミライを創る

重量物も設置可能

中央集中荷重:3,000N以上

中央集中最大荷重:5,000N以上


ATM、書庫、金庫(扉)などの重量物もキューボイドで補強することにより設置可能です。電算室にも多数の施工実績があります。



「E-SQUAREパネル」 その他の特徴





- アルミを原材料としているため、リサイクルが可能です。
- 配線の取り出し位置を細かく設定することができ、レイアウト変更も手間なく行えます。
- パーテーションの組み立てに威力を発揮します。
- 施工はスピーディー。接着剤は使いません。
- 電気工事とあわせて行えば、施工費を抑えることができます。

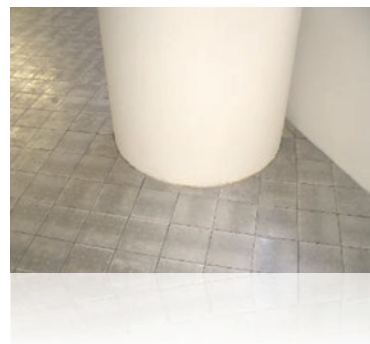


アルミOAフロア E-SQUAREパネル 施工イメージ図



平面図

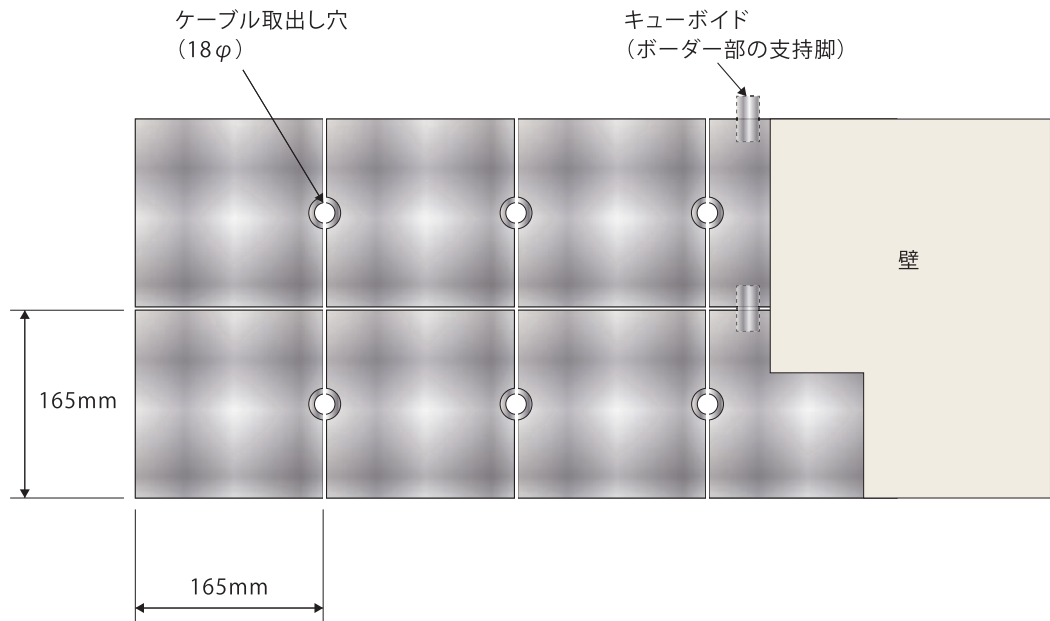

断面図

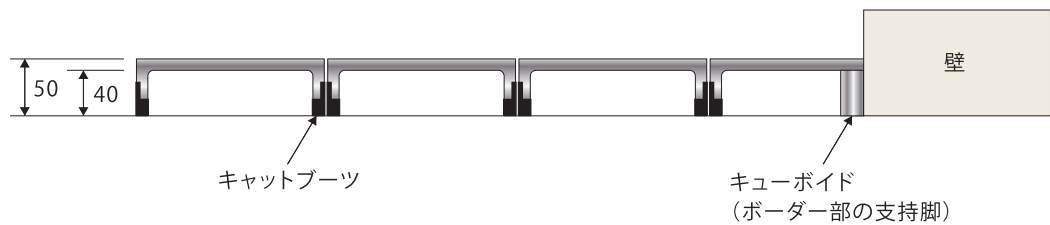


仕様

形式	置敷式
材質	アルミ ADC12
寸法	165mm×165mm
床高	50mm
配線有効高	40mm
重量	8kg/m ²
強度試験	中央集中荷重 3,000N 以上 中央集中最大荷重 5,000N 以上
表面仕上材	タイルカーペット、ビニル床タイル

公表価格は季刊【建築施工単価】、【積算資料(公表価格版)】(財)経済調査会に掲載
※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

E-SQUAREパネルの標準製品

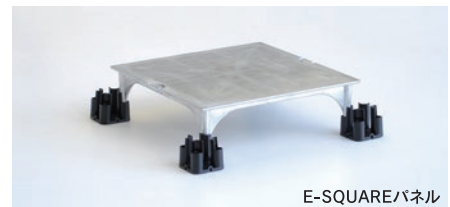

株式会社 HEXEL Works

〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1番30号
TEL 03-3459-3352
<https://www.hexel.co.jp/>



カタログデータは
こちらからダウンロードできます